

ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР



Borey41-7B в стационарном исполнении

Дизельные компрессоры серии Borey — универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента (отбойный молоток, пескоструйная установка, пневмонагнетатель и прочее оборудование).

Основные параметры

Производительность, м³/мин	3,2
Давление, Мпа	7
Присоединение	2x3/4"
Габариты, мм	1785x1100x1000
Вес, кг	660

Двигатель

Винтовой блок	Baosi YNE117RA
Число оборотов винтовой пары, об/мин	max 2900
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	1500
Привод	прямая передача через эластичную муфту
Объем топливного бака, л	60
Объем масла компрессора, л	18
Объем системы охлаждения, л	13
Рабочее напряжение батареи, В	12
Тип управления	цифровой дисплей
Транспортировочный крюк	стальная рама с петлей

Дополнительные параметры

Марка двигателя	Quanchai
Модель двигателя	QC385Q
Тип топлива двигателя	дизель
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	23 (41)
Рабочий объем двигателя, л	1,533
Число цилиндров	3
Расход топлива 100% х. ход/нагрузка, л/ч	4,5/7,3
Охлаждение	воздушное
Объем масляной системы двигателя, л	5.5
Температурный режим, °C	-10-+40

Комплектация на шасси* (F)



Габариты, мм	2950x1550x1280
Вес, кг	800

Дополнительные опции

Предпусковой подогреватель 24V двигателя + подогрев маслобака компрессора (Z)

Осушитель/доохладитель с конденсатоотводчиком и циклонным сепаратором (D)

Габаритные размеры

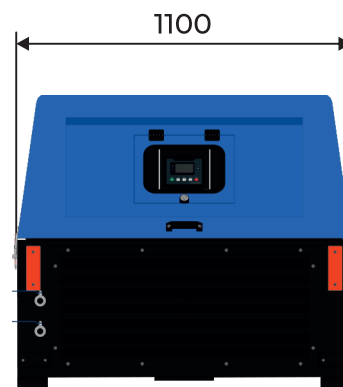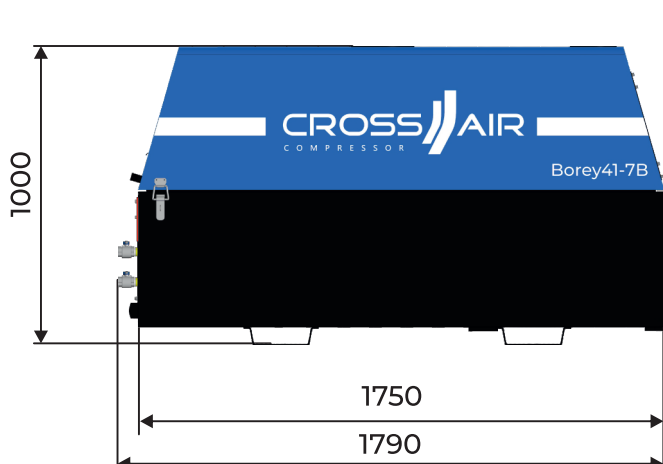

* Компрессор в комплектации на шасси не предназначен для буксировки по дорогам общего назначения, так как он не оборудован тормозной системой, световой индикацией, рессорной подвеской. ПСМ не выдается. Шасси предназначены для перемещения по производственному объекту с максимально низкой скоростью, не превышающей 20 км/ч.

Полный ассортимент компрессоров Borey

