

Borey180-13BZ с ПЖД

в стационарном исполнении

Дизельные компрессоры серии Borey — универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента (отбойный молоток, пескоструйная установка, пневмонагнетатель и прочее оборудование).

Основные параметры

Производительность, м³/мин	12.3
Давление, бар	13
Присоединение	1x1.5", 1x1"
Габариты, мм	2150x1480x1640
Вес, кг	1490

Двигатель

Винтовой блок	Baosi YNE204RA
Число оборотов винтовой пары, об/мин	max 2100
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	1600
Привод	прямая передача через эластичную муфту
Объем топливного бака, л	150
Объем масла компрессора, л	40
Объем системы охлаждения, л	24
Рабочее напряжение батареи, В	2x12
Тип управления	цифровой дисплей
Транспортировочный крюк	стальная рама с петель

Дополнительные параметры

Марка двигателя	Quancha
Модель двигателя	YN4R170-33CR
Тип топлива двигателя	дизель
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	132 (180)
Рабочий объем двигателя, л	4.5
Число цилиндров	4
Расход топлива 100% х. ход/нагрузка, л/ч	6.6/19.8
Охлаждение	воздушное
Объем масляной системы двигателя, л	9
Температурный режим, °C	-20-+35



Комплектация на шасси* (F)

Габариты, мм	2880×1760×1950
Вес, кг	1620

Дополнительные опции

Осушитель/доохладитель с конденсатоотводчиком и циклонным сепаратором (D)

Габаритные размеры

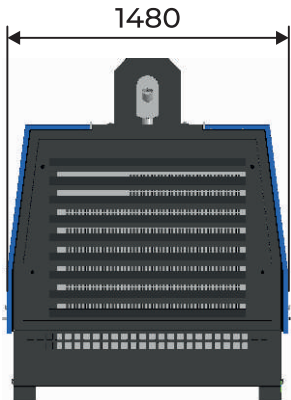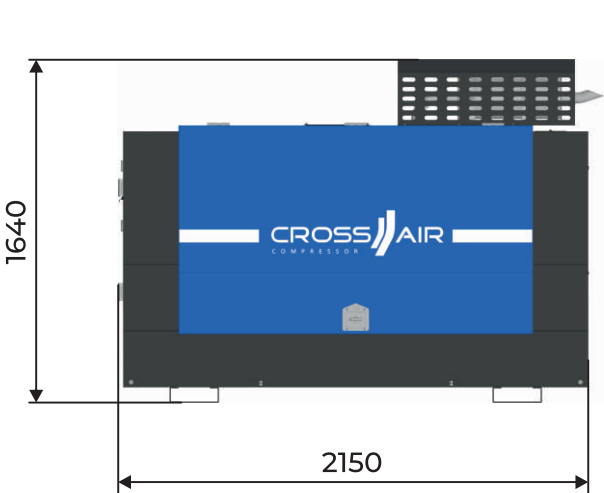

* Компрессор в комплектации на шасси не предназначен для буксировки по дорогам общего назначения, так как он не оборудован тормозной системой, световой индикацией, рессорной подвеской. ПСМ не выдается. Шасси предназначены для перемещения по производственному объекту с максимально низкой скоростью, не превышающей 20 км/ч.

