

ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР



Borey400-23B в стационарном исполнении

Дизельные компрессоры серии Borey — универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента (отбойный молоток, пескоструйная установка, пневмонагнетатель и прочее оборудование).

Основные параметры

Производительность, м³/мин	23.9
Давление, бар	23
Присоединение	1x2", 1x1"
Габариты, мм	3040×1900×1920
Вес, кг	3260

Двигатель

Винтовой блок	Baosi BHE210M
Число оборотов винтовой пары, об/мин	max 1700
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	900
Привод	прямая передача через эластичную муфту
Объем топливного бака, л	420
Объем масла компрессора, л	60
Объем системы охлаждения, л	37
Рабочее напряжение батареи, В	2x12
Тип управления	цифровой дисплей
Транспортировочный крюк	стальная рама с петлей

Дополнительные параметры

Марка двигателя	YUNNEI
Модель двигателя	D6S422-35CR
Тип топлива двигателя	дизель
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	295 (400)
Рабочий объем двигателя, л	9.0
Число цилиндров	6
Расход топлива 100% х. ход/нагрузка, л/ч	13.3/46.4
Охлаждение	воздушное
Объем масляной системы двигателя, л	28
Температурный режим, °C	-10-+35

Комплектация на шасси* (F)



— по запросу

Компрессор Borey 550-25B в комплектации на шасси относится к категории негабаритных грузов

Дополнительные опции

- Предпусковой подогреватель 24V двигателя + подогрев маслобака компрессора (Z)
- Осушитель/доохладитель с конденсатоотводчиком и циклонным сепаратором (D)

Габаритные размеры

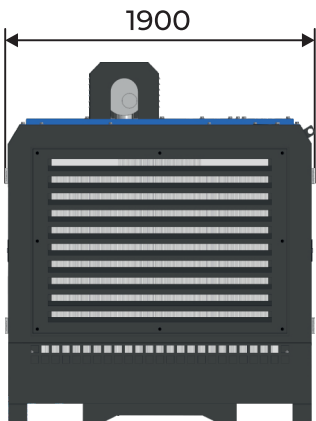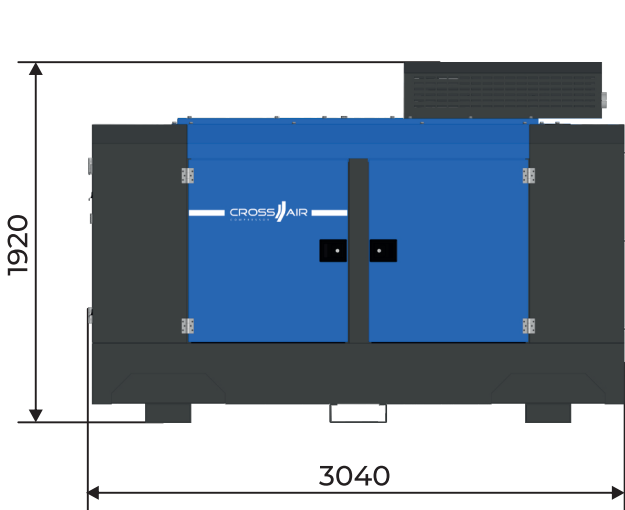

* Компрессор в комплектации на шасси не предназначен для буксировки по дорогам общего назначения, так как он не оборудован тормозной системой, световой индикацией, рессорной подвеской. ПСМ не выдается. Шасси предназначены для перемещения по производственному объекту с максимально низкой скоростью, не превышающей 20 км/ч.

Полный ассортимент компрессоров Borey →

