

Дизельные компрессоры серии Borey — универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента (отбойный молоток, пескоструйная установка, пневмонагнетатель и прочее оборудование).

Основные параметры

Производительность, м³/мин	4.5
Давление, бар	10
Присоединение	1x1.5", 1x1"
Габариты, мм	2100x1550x1265
Вес, кг	940

Двигатель

Винтовой блок	Baosi YNE143RA
Число оборотов винтовой пары, об/мин	max 2300
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	1500
Привод	прямая передача через эластичную муфту
Объем топливного бака, л	110
Объем масла компрессора, л	24
Объем системы охлаждения, л	15
Рабочее напряжение батареи, В	12
Тип управления	цифровой дисплей
Транспортировочный крюк	стальная рама с петлей

Дополнительные параметры

Марка двигателя	YUNNEI
Модель двигателя	YN4M48DBZ
Тип топлива двигателя	дизель
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	23 (65)
Рабочий объем двигателя, л	3.0
Число цилиндров	4
Расход топлива 100% х. ход/нагрузка, л/ч	3.9/10.1
Охлаждение	воздушное
Объем масляной системы двигателя, л	6.5
Температурный режим, °C	-10-+35



Комплектация на шасси* (F)

Габариты, мм	2800x1660x1850
Вес, кг	1030

Дополнительные опции

Осушитель/доохладитель с конденсатоотводчиком и циклонным сепаратором (D)

Габаритные размеры

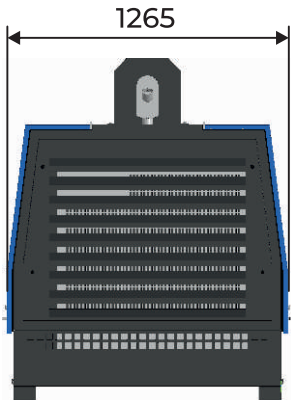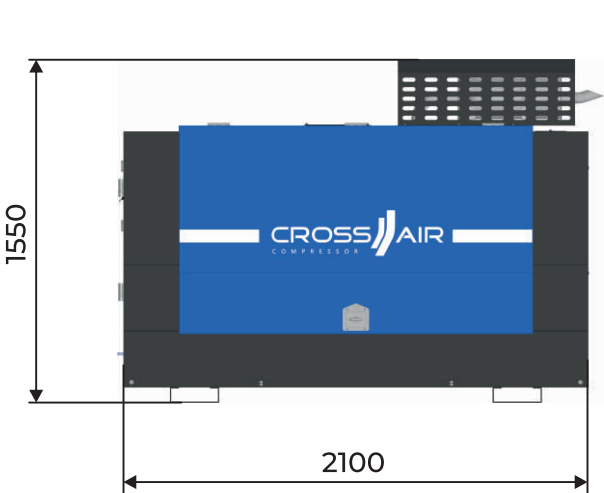

* Компрессор в комплектации на шасси не предназначен для буксировки по дорогам общего назначения, так как он не оборудован тормозной системой, световой индикацией, рессорной подвеской. ПСМ не выдается. Шасси предназначены для перемещения по производственному объекту с максимально низкой скоростью, не превышающей 20 км/ч.

