

ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР



Borey55-7B в стационарном исполнении

Дизельные компрессоры серии Borey — универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента (отбойный молоток, пескоструйная установка, пневмонагнетатель и прочее оборудование).

Основные параметры

Производительность, м³/мин	5
Давление, бар	7
Присоединение	3х3/4"
Габариты, мм	1975×1240×1100
Вес, кг	826

Двигатель

Винтовой блок	Baosi YNE143RA
Число оборотов винтовой пары, об/мин	max 2500
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	1500
Привод	прямая передача через эластичную муфту
Объем топливного бака, л	80
Объем масла компрессора, л	20
Объем системы охлаждения, л	12
Рабочее напряжение батареи, В	12
Тип управления	цифровой дисплей
Транспортировочный крюк	стальная рама с петлей

Дополнительные параметры

Марка двигателя	XICHA
Модель двигателя	4DW91-56G2-YM20W
Тип топлива двигателя	дизель
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	41 (55)
Рабочий объем двигателя, л	2,54
Число цилиндров	4
Расход топлива 100% х. ход/нагрузка, л/ч	6/11
Охлаждение	воздушное
Объем масляной системы двигателя, л	7,5
Температурный режим, °C	-10-+40



Комплектация на шасси* (F)

Габариты, мм	3110×1600×1520
Вес, кг	932

Дополнительные опции

- Предпусковой подогреватель 24V; дизель + подогрев маслобака компрессора (Z)
- Осушитель/доохладитель с конденсатоотводчиком и циклонным сепаратором (D)

Габаритные размеры

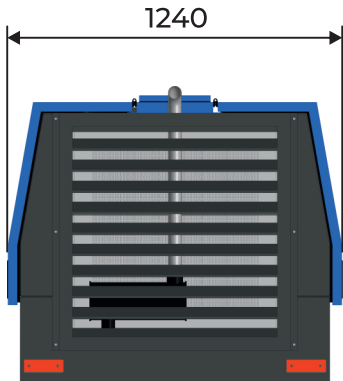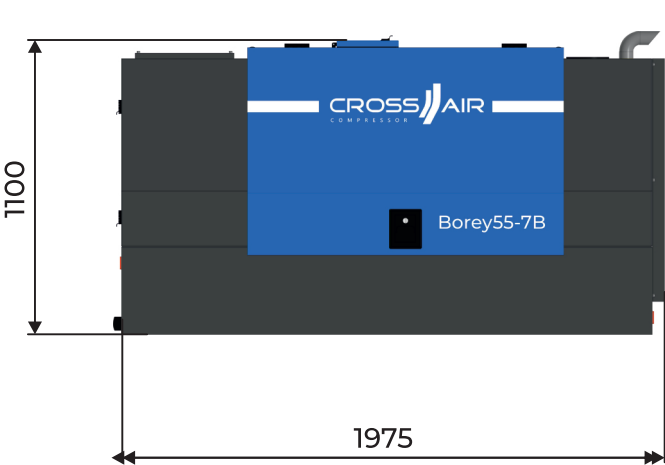

* Компрессор в комплектации на шасси не предназначен для буксировки по дорогам общего назначения, так как он не оборудован тормозной системой, световой индикацией, рессорной подвеской. ПСМ не выдается. Шасси предназначены для перемещения по производственному объекту с максимально низкой скоростью, не превышающей 20 км/ч.

Полный ассортимент компрессоров Borey →

